



AMPLIAMENTO DEL CENTRO SOCIALE "LE ROSE"  
VIA POPILIA ANTICA, 75 - Ravenna

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario generale: Dott. PAOLO NERI	Assessore ai LL.PP.: ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Sindaco: MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI		Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. CLAUDIO BONDI		
COORDINATORE PROGETTAZIONE: ING. MICHELA MARCHETTI		
PROGETTISTA OPERE EDILI: GEOM. ANDREA MELANDRI		
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ING. ELISA TROMBINI		
ING. ANDREA SANIOLLI		
COLLABORATORE OPERE STRUTTURALI: ING. ANDREA NAZZOTTI		
PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE: P.L. DAVIDE CAVALLINI		
PROGETTISTA OPERE TERMIDRAULICHE: ING. MICHELA MARCHETTI		
ELABORAZIONE GRAFICA: UEG		
0 EMISSIONE		
Rev.	Descrizione:	Redatto: Controllato: Approvato: Data:
ELABORATO:		
SCHEMA DI CENTRALE TERMICA		
Codice Intervento: 2017/06.05/393	Codice Edificio: H013	Codice Fase: DE
Scala: //	Fila: H013-2017_393-DE-F01	Data: NOVEMBRE 2018
Codice Elaborato: F01		Revisione: R0

PARTICOLARE IMPIANTO SOLARE TERMICO  
(OGGETTO DI ULTERIORE FORNITURA)

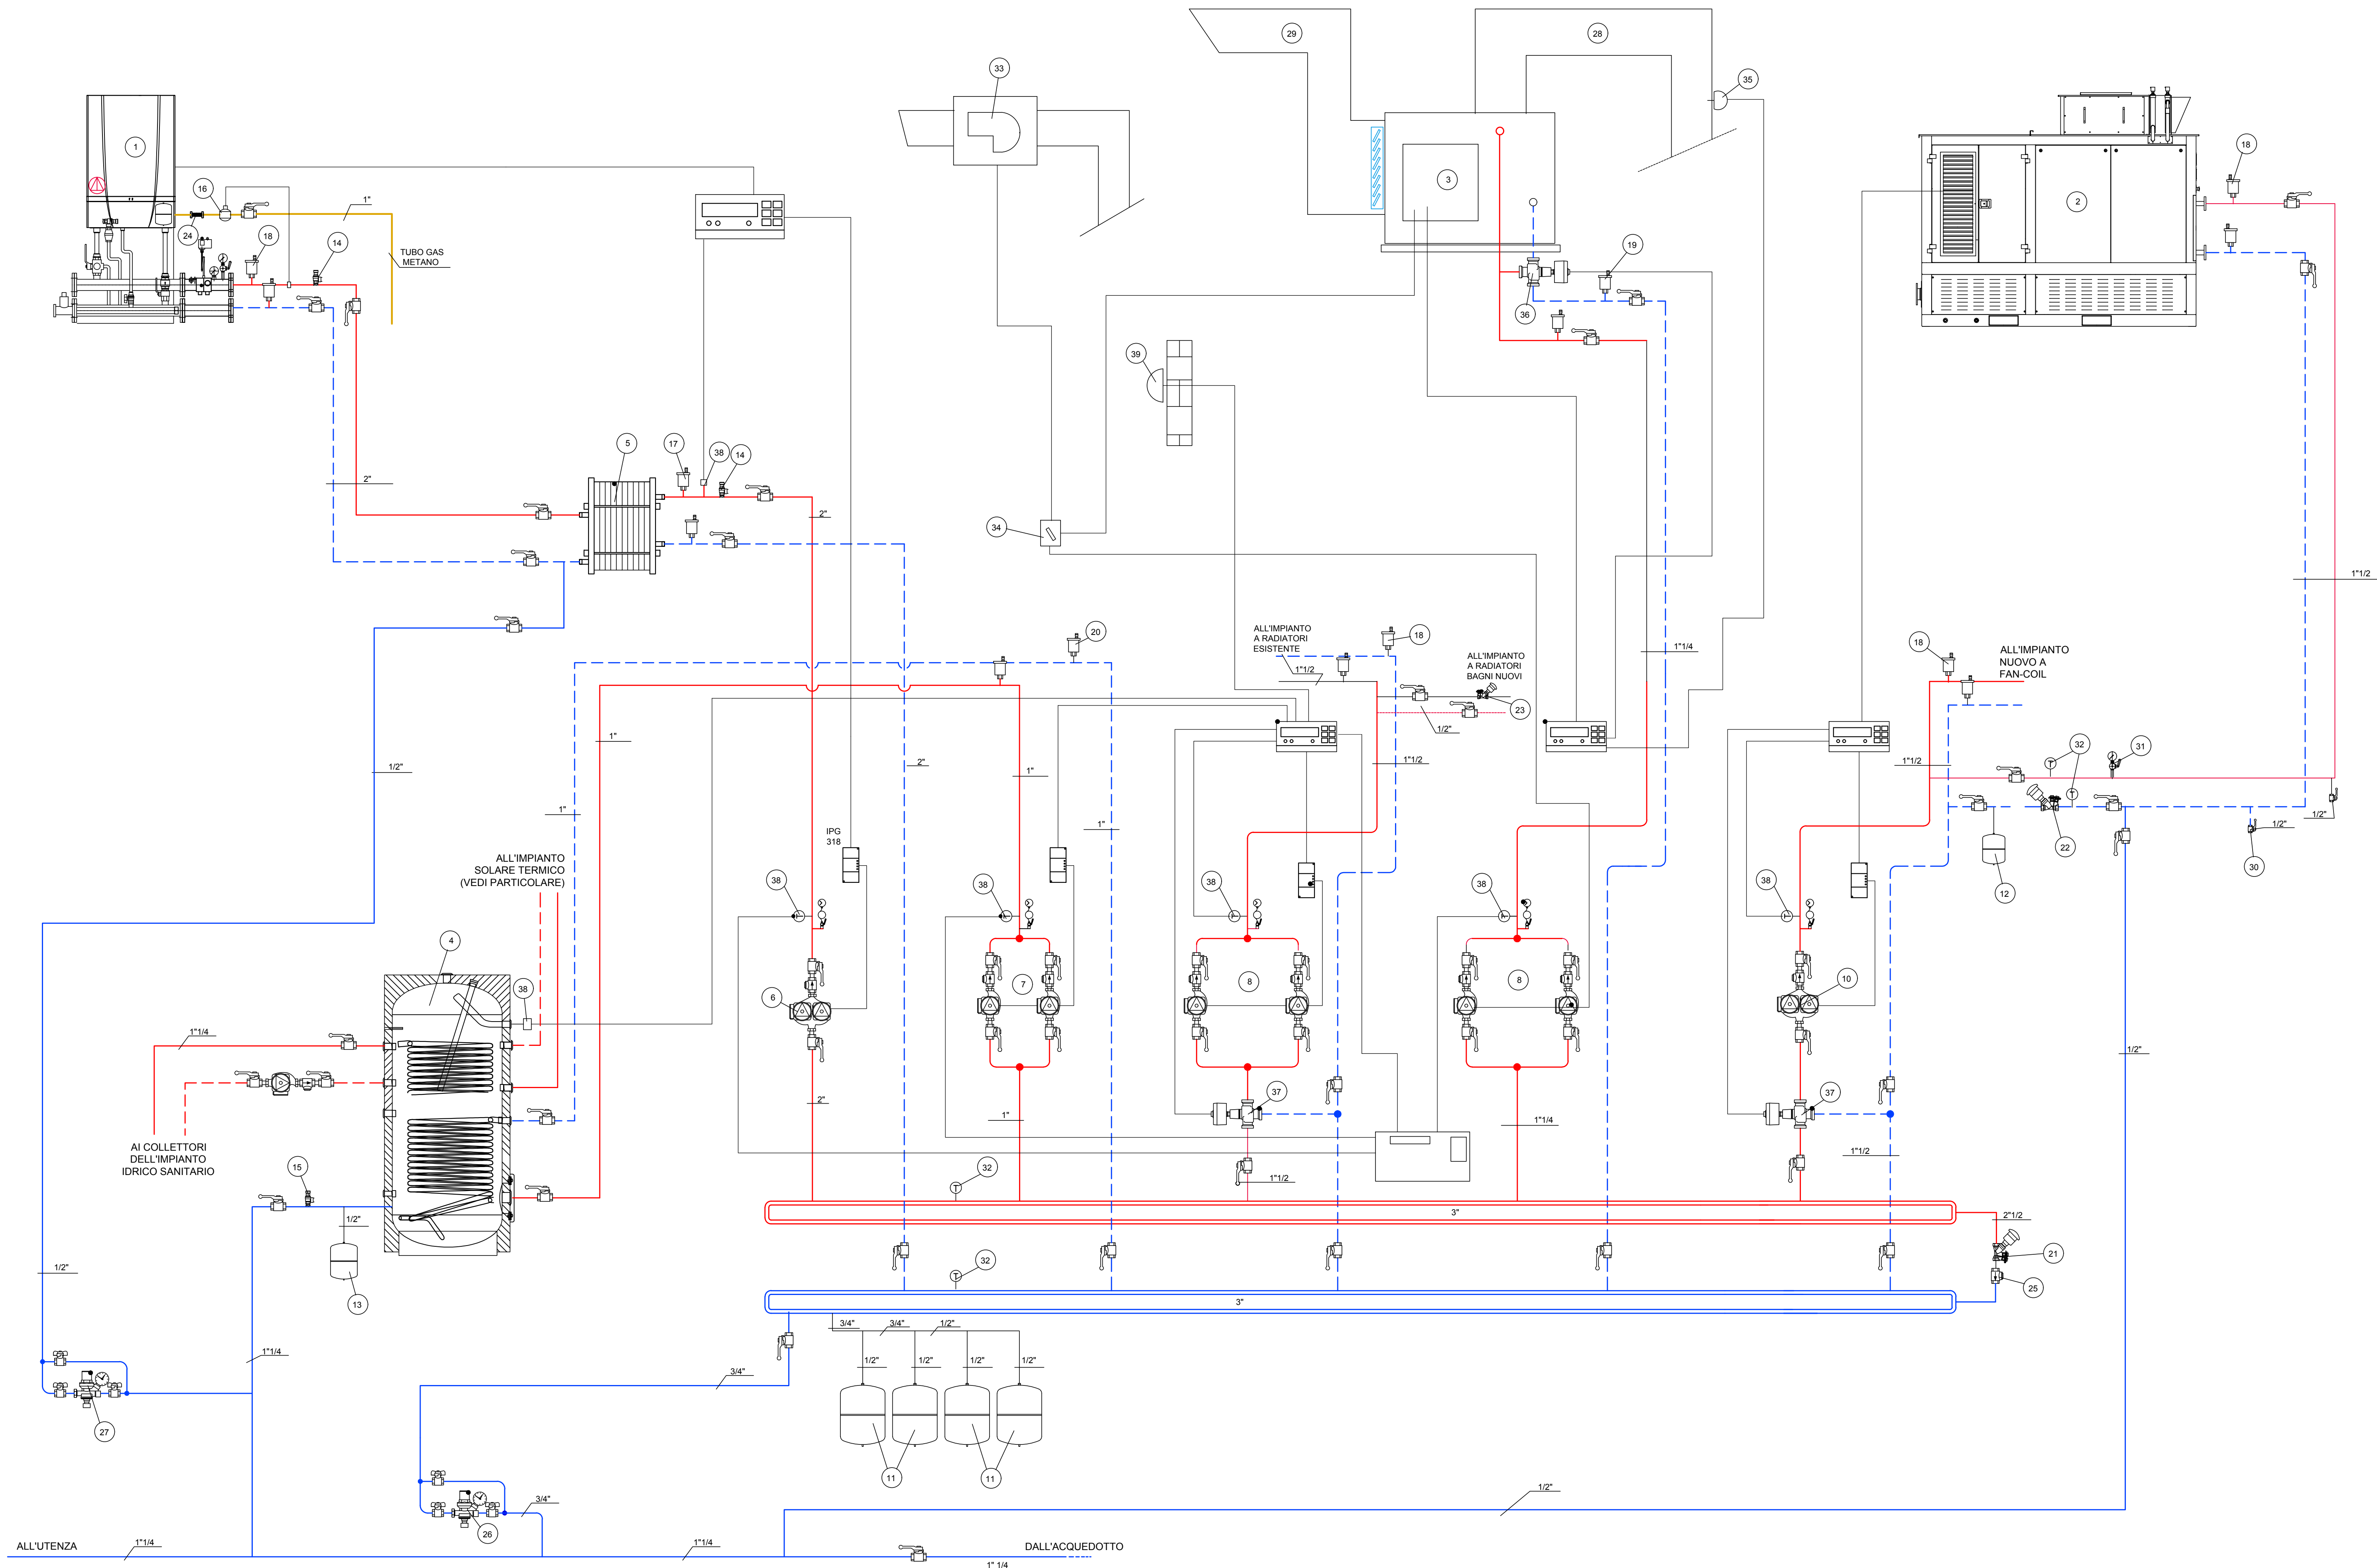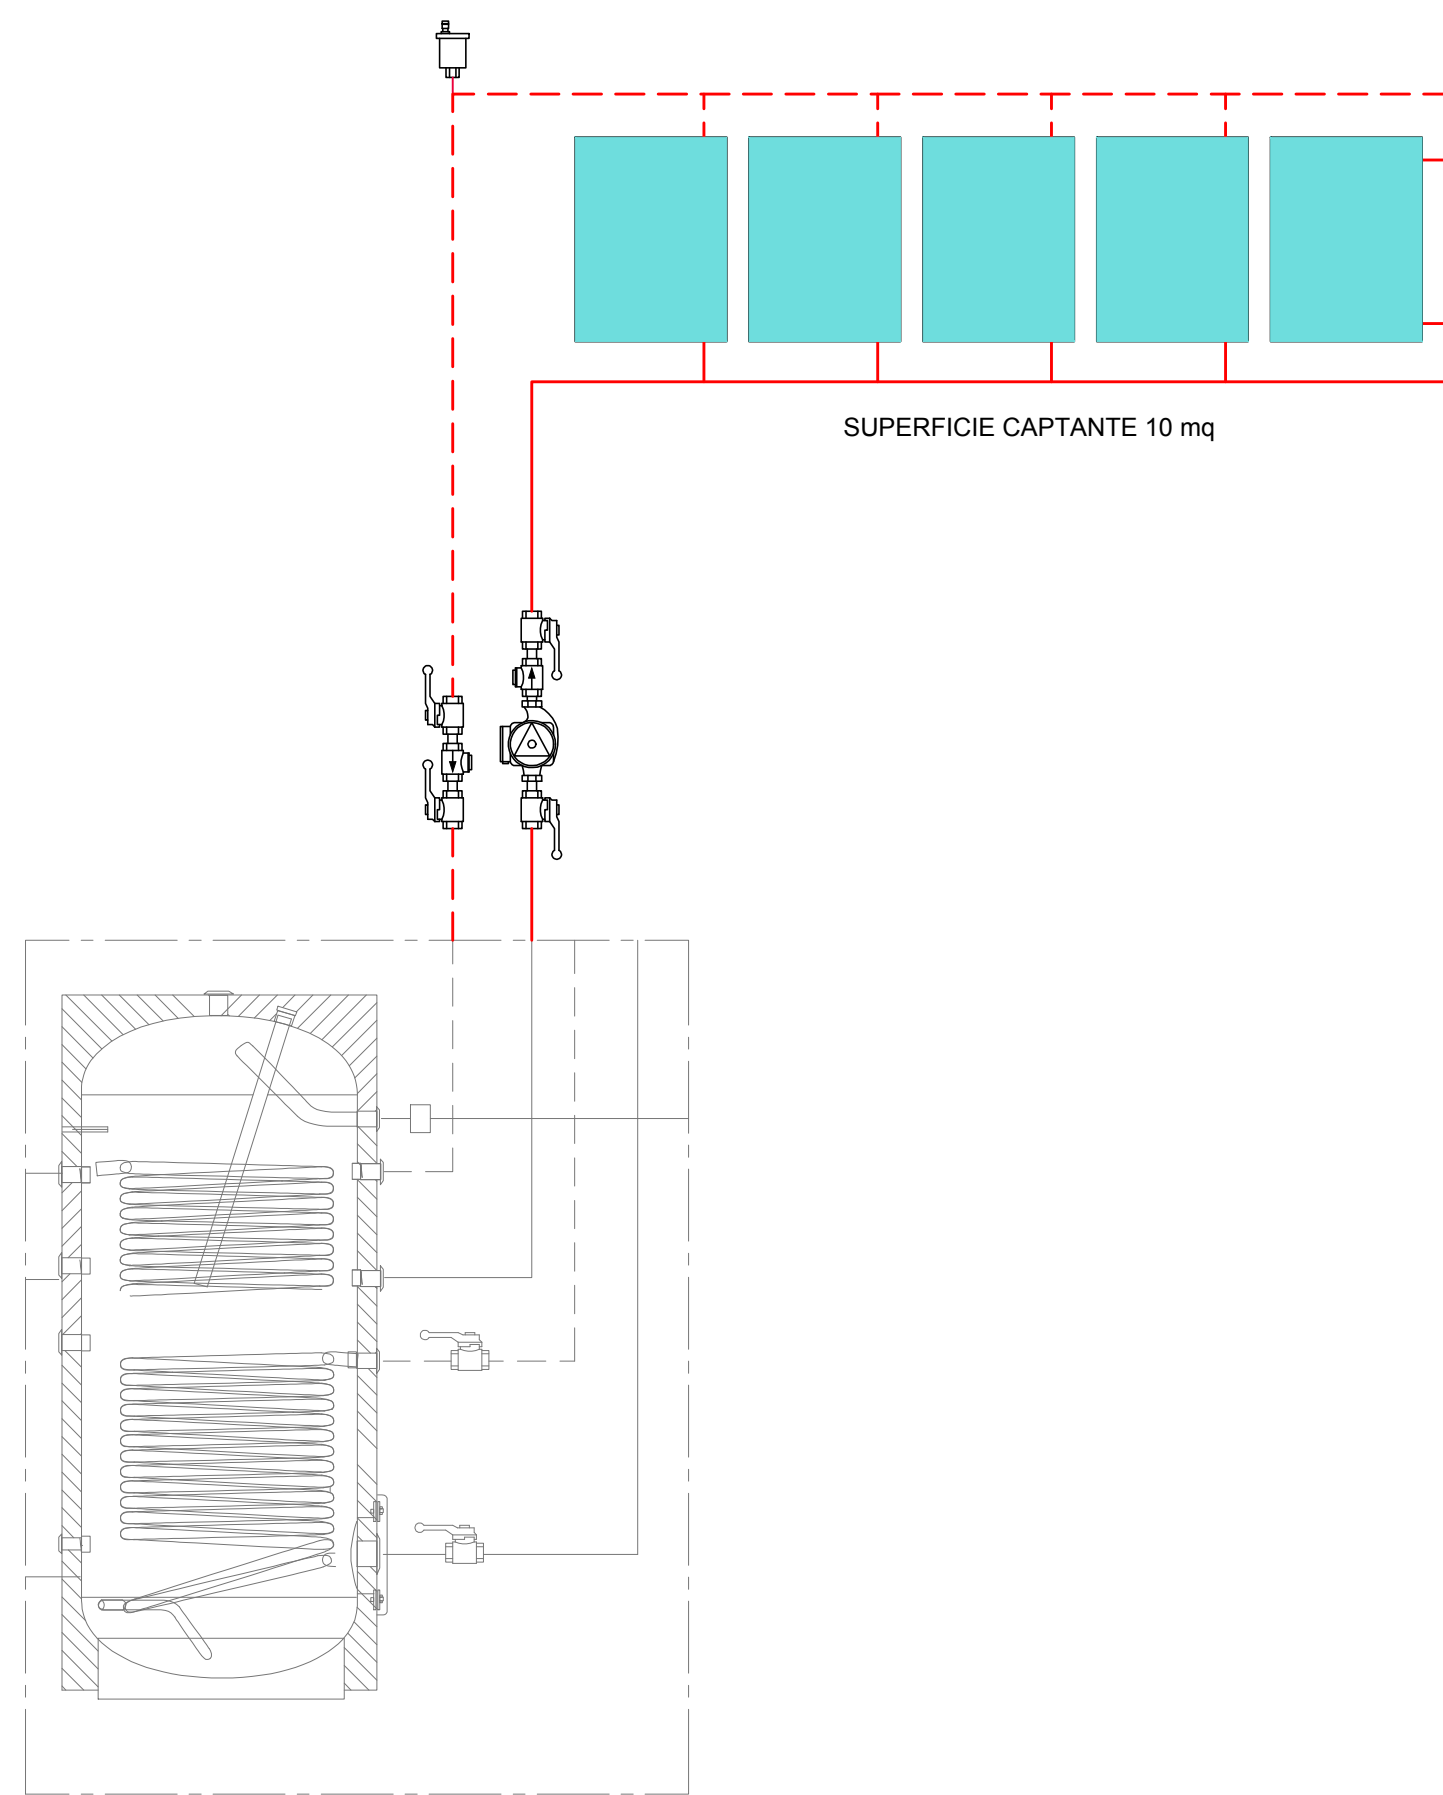

LEGENDA

- 1) CALDAIA RADIANT mod. R1K100 RAIN KW 100
- 2) POMPA DI CALORE DAIKIN mod. EWYQ021CW  
(OGGETTO DI ULTERIORE FORNITURA)
- 3) UTA ESISTENTE
- 4) BOILER RADIANT mod. DS 300
- 5) SCAMBIATORE RADIANT mod. Z3 - 23
- 6) ELETTROPOMPA GRUNDFOS GEMELLARE mod. MAGNA3 D40/60F
- 7) ELETTROPOMPA GRUNDFOS mod. MAGNA3 25/40
- 8) ELETTROPOMPA GRUNDFOS mod. MAGNA3 25/60
- 10) ELETTROPOMPA GRUNDFOS GEMELLARE mod. MAGNA3 D32/60
- 11) VASO ESPANSIONE IL 24
- 12) VASO ESPANSIONE IL 18
- 13) VASO ESPANSIONE PER ALIMENTI IL 24
- 14) VALVOLA SICUREZZA OMOLOGATA CALEFFI D 1/2" Bar 3,0
- 15) VALVOLA SICUREZZA D 3/4" BAR 6,0
- 16) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE D 1"1/4
- 17) ESPULSORE ARIA CALEFFI art. DISCAL 551009 D 2"
- 18) ESPULSORE ARIA CALEFFI art. DISCAL 551008 D 1"1/2
- 19) ESPULSORE ARIA CALEFFI art. DISCAL 551007 D 1"1/4
- 20) ESPULSORE ARIA CALEFFI art. DISCAL 551006 D 1"
- 21) VALVOLA TARATURA D 2"1/2
- 22) VALVOLA TARATURA D 1"1/2
- 23) VALVOLA TARATURA D 1/2"
- 24) GRUPPO DI RIEMPIMENTO D 3/4"
- 25) VALVOLA NON RITORNO D 2"1/2
- 26) GRUPPO DI CARICO D 3/4"
- 27) GRUPPO DI CARICO D 1/2"
- 28) CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA E PROTETTA DA LAMIERINO
- 29) CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
- 30) RUBINETTO SCARICO IMPIANTO
- 31) MANOMETRO BAR 4,00
- 32) TERMOMETRO
- 33) ESTRATTORE ARIA ESISTENTE
- 34) INTERRUOTORE MANUALE
- 35) SONDA TEMPERATURA ARIA CANALE COSTER mod. STA 010
- 36) VALVOLA DEVIATRICE COSTER mod. VOBG 325 + CLNV 214
- 37) VALVOLA MISCELATRICE COSTER mod. VOBG 332 + CLNV 218
- 38) SONDA AD IMMERSIONE COSTER mod. SIH 010
- 39) SONDA TEMPERATURA ESTERNA COSTER mod. SAE 001